




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oławie

ul. Warszawska 5, 55 – 200 Oława
tel. (71) 31 321 64, tel./fax. (71) 31 338 21
e-mail.: psse.olawa@pis.gov.pl; psseolawa@wp.pl

ZNS.610.04.2016.AS

POSTANOWIENIE

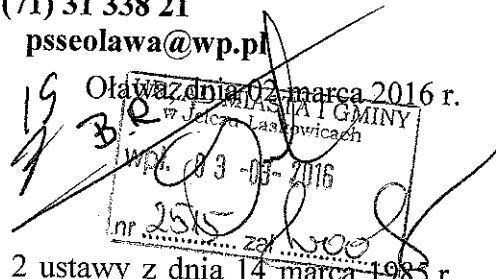

Na podstawie art. 3 pkt 2, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 78 ust.1 pkt 2, art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie

po zapoznaniu się z pismem

Burmistrza Jelcza – Laskowice
(wójta, burmistrza, prezydenta miasta)

z dnia 17 lutego 2016 r., znak: IS.6220.5.2016.1230 (otrzymanym w PSSE w Oławie w dniu 23.02.2016 r.)

dotyczącym wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

**„Kanalizacja sanitarna w miejscowości Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice.
Etap I, II, III, IV, V”**

Lokalizacja inwestycji:

ETAP I

wzdłuż ul. T. Kościuszki w Minkowicach Oławskich oraz ul. Głównej w Kopalinie

ETAP II

wzdłuż ul. T. Kościuszki, ul. Kościelnej, ul. Makowej w Minkowicach Oławskich

ETAP III

wzdłuż ul. T. Kościuszki, ul. Kościelnej, ul. Makowej, ul. Kolonialnej, ul. Kolejowej, ul. Łąkowej w Minkowicach Oławskich

ETAP IV

wzdłuż ul. T. Kościuszki, ul. H. Dąbrowskiego w Minkowicach Oławskich

ETAP V

wzdłuż ul. H. Dąbrowskiego w Minkowicach Oławskich

Inwestor:

Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

Pełnomocnik Inwestora:

ECOTEQ I.BORS R.FLIS SP. JAWNA
Kielczów, ul. Wilczycka 14P. 1-4
55-093 Kielczów

wyraża opinię

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice. Etap I, II, III, IV, V”

UZASADNIENIE:

Burmistrz Jelcza - Laskowic w piśmie z dnia 17 lutego 2016 r., znak: IS.6220.5.2016.1230 (otrzymanym w PSSE w Oławie w dniu 23.02.2016 r.), skierowanym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie zakwalifikował omawiane przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), cytując zapis zawarty w:

§ 3 ust. 1 pkt. 79 wyżej cytowanego rozporządzenia (tj. „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków*”).

Z dołączonych do pisma Burmistrza Jelcza - Laskowic z dnia 17 lutego 2016 r., znak: IS.6220.5.2016.1230, dokumentów tj.:

- wniosku Inwestora z dnia 29.01.2016 r., skierowanego do Burmistrza Jelcza- Laskowic przez Pełnomocnika ECOTEQ I.BORS R.FLIS SP. JAWNA Kiełczów, ul. Wilczycka 14P.1-4, 55-093 Kiełczów – o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minkowice Oławskie gmina Jelcz-Laskowice, etap I, II, III, IV, V,
- karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCI MINKOWICE OŁAWSKIE ETAP I, II, III, IV, V”, opracowanej w lutym 2016 r.,
- dokumentu z dnia 17.02.2016 r., znak: RI.IA.6727.W.10.2016.1225, stanowiącego wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Minkowice (dz. nr 456), zwany MPZP Minkowice – Kolejowa, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach Nr XIII/132/99 z dnia 05 listopada 1999 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. Nr 1, poz. 4,
- dokumentu z dnia 17.02.2016 r., znak: RI.IA.6727.W.11.2016.1226, stanowiącego wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – MINKOWICE (dz. nr 461/4, 672), zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach Nr XXV/239/2000 z dnia 13 listopada 2000 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. Nr 54, poz. 819,

wynika, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minkowice Oławskie wzdłuż ul. T. Kościuszki, ul. Kościelnej, ul. Makowej, ul. Kolonialnej, ul. Kolejowej, ul. H. Dąbrowskiego, ul. Łąkowej wraz z rurociągiem tranzytowym Minkowice Oławskie – Kopalina. Wpięcie projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonane będzie do istniejącej kanalizacji w miejscowości Kopalina przy ul. Głównej.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w etapach:

ETAP I

kanalizacja sanitarna – „rurociąg tranzytowy Minkowice Oławskie – Kopalina” wzdłuż ulicy T. Kościuszki w Minkowicach Oławskich oraz ul. Głównej w Kopalinie,

ETAP II

kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. T. Kościuszki, ul. Kościelnej oraz ul. Makowej w Minkowicach Oławskich,

ETAP III

kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. T. Kościuszki, ul. Kościelnej, ul. Makowej, ul. Kolonialnej, ul. Kolejowej oraz ul. Łąkowej w Minkowicach Oławskich,

ETAP IV

kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. T. Kościuszki oraz ul. H. Dąbrowskiego w Minkowicach Oławskich,

ETAP V

kanalizacja sanitarna wzdłuż ulicy H. Dąbrowskiego w Minkowicach Oławskich;

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana będzie w obrębie drogi powiatowej i dróg gminnych, a także ich poboczy.

Planuje się budowę kanalizacji składającej się z kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych z czterema przepompowniami ścieków (ze względu na ukształtowanie terenu). Projektowana kanalizacja będzie uzbrojona w elementy, które pozwalają na dokonywanie napraw sieci, oraz jej konserwację i właściwą eksploatację przy wykorzystaniu studzienek inspekcyjnych betonowych i z tworzywa sztucznego.

Budowa sieci kanalizacji prowadzona będzie metodą rozkopu z zastosowaniem umocnień ścian wykopów oraz metodą bezwykopową. Przekroczenie kanalizacją sanitarną dróg o nawierzchni utwardzonej, rowów melioracyjnych oraz przepustów drogowych projektuje się wykonać metodą bezwykopową – przecisku lub przewiertu. Na reszcie terenu objętym projektem przewiduje się wykonywanie wykopów metodą rozkopu, a prace montażowe wykonywane będą w wykopach otwartych. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się rozbiórek obiektów budowlanych.

Sieć kanalizacji sanitarnej jest obiektem podziemnym o przebiegu liniowym. Długość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej szacuje się na ok. 11,5km, a szerokość wykopu ok. 1,5m, natomiast długość sieci kanalizacji ciśnieniowej szacuje się na ok. 4,2km, a szerokość wykopu na ok. 1m.

Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków z terenu objętego inwestycją wyniesie 100m³/d.

Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej polegać będą na wykonaniu robót ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego, jak koparka i spycharka oraz sprzętu jezdnego (samochody samowyładowcze). Przyjęta technologia zapewnia szczelność ciągów kanalizacyjnych i jest przyjazna dla środowiska. Kanalizacja sanitarna budowana będzie od 8-12 godzin na dobę. Nie przewiduje się prowadzenia prac w godzinach nocnych.

W związku z realizacją inwestycji wykonane zostaną prace budowlane, na które składać się będą:

- wykonanie robót ziemnych w tym: usunięcie nawierzchni drogowych, niwelacja terenu, wykonanie wykopów pod kanały grawitacyjne i rurociągi ciśnieniowe oraz pod fundamenty przepompowni ścieków,
- montaż urządzeń typowych dla przesyłania ścieków z całym oprzyrządowaniem kontrolno-pomiarowym niezbędnym w prawidłowym funkcjonowaniu instalacji, wyposażeniem technologicznym oraz dotyczącym bezpieczeństwa i emisji do środowiska,
- próby szczelności,
- zagospodarowanie terenu: odbudowa uszkodzonych w czasie prac budowlanych dróg i poboczy, infrastruktury terenów zielonych, montaż stosownych oznakowań sieci.

Do budowy kanalizacji sanitarnej zostaną wykorzystane:

- kanał grawitacyjny: PVC SN8;
- rurociągi ciśnieniowe: PEHD PE100 SDR17 PN10;
- studnie inspekcyjne z kręgów betonowych;
- studnie inspekcyjne PP/PVC;
- sieciowe przepompownie ścieków: zbiornik z polimerobetonu;
- studnia rozprężna do wytracania energii.

Przewody kanalizacyjne układane będą na podsypce z piasku, starannie zagęszczonej i wyprofilowanej tak, aby obwód rury przylegał do podłoża. Po zmontowaniu i ułożeniu rur należy wykonać ręcznie zasypkę z gruntu piaszczystego, wolnego od kamieni i dokładnie zagęszczonego. Nie wolno stosować gruntu zamrożonego. Jako zasypka nie mogą być stosowane piaski pylaste, grunty spoiste i organiczne. Górną część zasypki można wykonać z gruntu rodzimego z wykopu pod warunkiem osiągnięcia projektowanego wskaźnika zagęszczenia.

Przewody kanalizacyjne projektuje się jako szczelne ze względu na niepożądane przesiąkanie wody gruntowej do kanału jak i ze względu na możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych ściekami. Układanie przewodów powinno być wykonane w suchym wykopie. W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, należy je obniżyć na czas prowadzenia robót. Woda gruntowa pochodząca z odwodnień wykopów odprowadzana będzie do najbliższego rowu bądź ciek. Ponieważ jest to woda czysta nie stanowi ona żadnego zagrożenia dla środowiska a jej ilość nie zakłóci stosunków wodnych na tym terenie.

Przepompownie ścieków projektuje się jako szczelne zbiorniki z polimerobetonu wyposażone w instalację i armaturę hydrauliczną oraz automatyczny układ sterowania elektrycznego. Teren wokół każdej przepompowni o powierzchni ok. 25m² należy utwardzić płytami ażurowymi i zastosować ogrodzenie panelowe ocynkowane. Wybór technologii montażu korpusu pompowni powinien być dostosowany do panujących w momencie wykonawstwa warunków hydrogeologicznych – poprzez otwarty wykop lub metodę zapuszczania. Dno wykopu należy przygotować poprzez wylanie chudego betonu do poziomu posadowienia zbiornika. Po posadowieniu zbiornika i jego wypoziomowaniu można przystąpić do obsypywania zbiornika. Wykop należy zasypywać równomiernie warstwami po około 50 cm. Każdą warstwę należy zagęścić. Pompownie nie są projektowane, jako przejazdowe w związku z powyższym należy zabezpieczyć je przed najechaniem na nią ciężkim sprzętem. Wyposażenie pompowni wykonać ze stali kwasoodpornej a armatura zwrotna i odcinająca kołnierzowa pokryta trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków.

Po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się odtworzenie nawierzchni zajętego terenu do stanu pierwotnego celem kontynuacji dotychczasowego sposobu użytkowania. Jedynym obiektem, którego budowa spowoduje zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania terenu są lokalne przepompownie ścieków, których teren będzie utwardzony i wygrodzony (ok. 25m²) oraz pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Burmistrza Jelcza - Laskowic z dnia 17 lutego 2016 r., znak: IS.6220.5.2016.1230 (otrzymanym w PSSE w Oławie w dniu 23.02.2016 r.) projektowana inwestycja położona jest na obszarze, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania terenu z wyjątkiem terenu objętego MPZP – MINKOWICE oraz MPZP – Minkowice – Kolejowa.

Z dokumentu z dnia 17.02.2016 r., znak: RI.IA.6727.W.10.2016.1225, stanowiącego wypis i wrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Minkowice (dz. nr 456), zwany MPZP Minkowice – Kolejowa, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach Nr XIII/132/99 z dnia 05 listopada 1999 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. Nr 1, poz. 4, wynika, że:

- część działki nr 873 AM-2 obręb Minkowice Oławskie, gm. Jelcz-Laskowice, położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem:
„3KL – tereny komunikacji – ulica lokalna”.

Z dokumentu z dnia 17.02.2016 r., znak: RI.IA.6727.W.11.2016.1226, stanowiącego wypis i wrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – MINKOWICE (dz. nr 461/4, 672), zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach Nr XXV/239/2000 z dnia 13 listopada 2000 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. Nr 54, poz. 819, wynika, że:

- działka nr 871 oraz część działki nr 873 AM-2 obręb Minkowice Oławskie, gm. Jelcz-Laskowice, położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem:
„1KZ – tereny komunikacji – ulica zbiorcza”.

Zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie, omawiana inwestycja może być źródłem uciążliwości o charakterze lokalnym i tymczasowym jedynie w fazie prowadzenia prac budowlanych, po zakończeniu której powyższe uciążliwości miną.

Biorąc pod uwagę powyższy zakres i cel inwestycji, uwzględniając fakt, że planowana budowa kanalizacji sanitarnej w znacznym stopniu podniesie komfort życia mieszkańców Minkowic Oławskich (wyeeliminuje konieczność wywożenia ścieków z indywidualnych zbiorników bezodpływowych) oraz że jej realizacja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie postanowił jak na wstępie.


Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie, zwraca uwagę, że projektowana inwestycja winna być budowana w sposób zapewniający utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich wartości, a poziom hałasu nie może przekraczać wartości dopuszczalnych ustalonych dla terenów sąsiadujących zarówno dla pory dnia jak i nocy.

Liczba stron biorących udział w postępowaniu, ze względu na rodzaj inwestycji, przekracza 20 (zgodnie z informacją zawartą w piśmie Burmistrza Jelcza - Laskowice z dnia 17 lutego 2016 r., znak: IS.6220.5.2016.1230 (otrzymanym w PSSE w Oławie w dniu 23.02.2016 r.).

Zawiadamia się o treści niniejszego postanowienia przez jego wywieszenie na obszarze planowanej inwestycji – w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W OŁAWIE
mgr inż. Małgorzata Sienkiewicz

Otrzymują:

- ① Wnioskodawca: Burmistrz Jelcza-Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.
2. Inwestor: Gmina Jelcz – Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.
3. Pełnomocnik Inwestora: ECOTEQ I.BORS R.FLIS SP. JAWNA, Kielczów, ul. Wilczycka 14 P.1-4, 55-093 Kielczów.
4. ZNSw/m.

Sprawę prowadzi:
mgr inż. Agata Soroczyńska – ml. asystent; tel. /71/ 313 21 64 wew. 28.

L.012 658

TABLICA OZTOWEN!
Wymiarono w dniu 08.03.2016r
2017r
dnio.

